



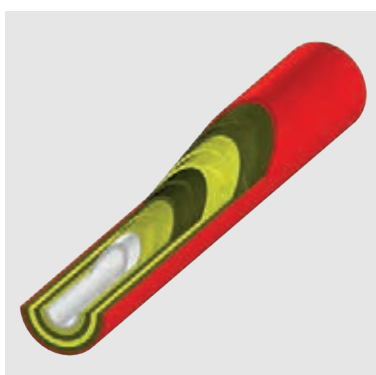

РУКАВА СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ PARKER

- Рукава высокого давления PARKER
- Фитинги для РСВД PARKER

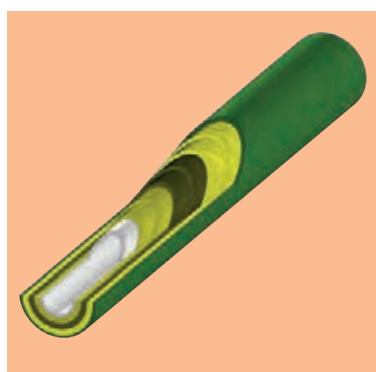

www.gidrocom.com

 **Gidrocom**

Обзор рукавов сверхвысокого давления PARKER

Рукав сверхвысокого давления, рабочее давление (МПа)

Тип РВД	Типоразмер РВД								Диапазон температур	Усиление	Стр.
	4	5	6	8	10	12	20	25			
2340N	-	-	72	-	-	-	-	-	-40°...+100°C	2 стальные навивки и оплетка	D-38
2440D/2240N	220	180	164	150	140	130	100	90	-10°...+70°C	4 стальные навивки	D-42
2640D/2640N	280	250	-	210	-	180	140	120	-10°...+70°C	6 стальных навивок	D-48
2648N	-	-	-	-	-	210	160	150	-10°...+70°C	6 стальных навивок	D-52
2740D	300	280	-	250	-	200	-	-	-10°...+70°C	6 стальных навивок	D-53
2741D	-	-	-	250	-	-	-	-	-10°...+70°C	6 стальных навивок	D-55
2748D	-	-	-	280	-	-	-	-	-10°...+70°C	6 стальных навивок	D-55
2840D	-	400	-	300	-	250	-	-	-10°...+70°C	8 стальных навивок	D-57
2841D	-	-	-	300	-	-	-	-	-10°...+70°C	8 стальных навивок	D-58
2848D	-	-	-	300	-	-	-	-	-10°...+70°C	8 стальных навивок	D-58
2849D	-	-	-	380	-	-	-	-	-10°...+70°C	8 стальных навивок	D-60


Рукав и фитинги сверхвысокого давления Parker

2340N



- Общее применение в гидроприводах высокого давления (жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла). Высокая гибкость и стойкость к скручиванию. Для использования с гидравлическим инструментом, прессами и т.д.
- Внутренняя трубка: полиамид.
- Изоляционный слой: два спиральных слоя высококачественной стальной проволоки и металлическая оплетка.
- Покрытие: полиуретан.
- Цвет: черный.
- Диапазон температур: от -40°C до +100°C.


Модель	⊙				⊙	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
	DN	размер	мм	дюйм	мм	МПа	psi	МПа	psi	мм	кг/м	
2340N-04V10	6	-04	6,4	1/4	12,5	72	10440	288	41760	70	0,25	

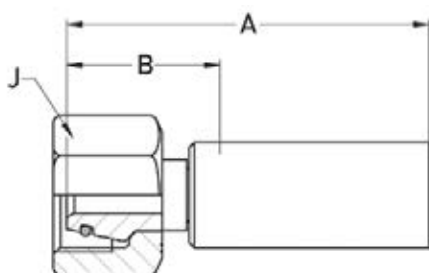

Фитинг 1C98X

- Метрическая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул	⊙				Резьба	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
	DN	размер	мм	дюйм		мм	мм	мм	МПа	psi
1C98X-8-04	6	-04	6.4	1/4	M16x1.5	59	27	19	80	11600
1C98X-10-04	6	-04	6.4	1/4	M18x1.5	56	33	22	80	11600

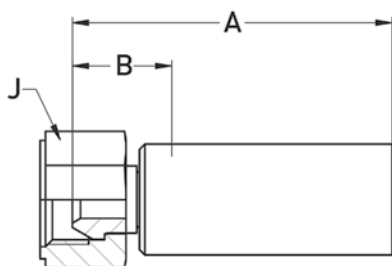

Фитинг 1928X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул	⊙				Резьба	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
	DN	размер	мм	дюйм		мм	мм	мм	МПа	psi
1928X-4-04	6	-04	6.4	1/4	G 1/4	56	25	19	80	11,600

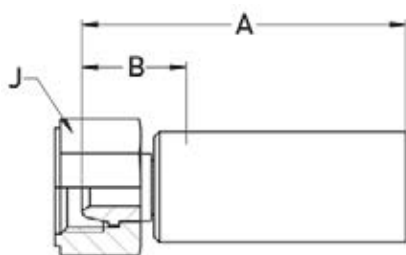

Фитинг 1U08X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1U08X-4-04	6	-04	6.4	1/4	G 1/4	58	27	19	80	11,600
1U08X-6-04	6	-04	6.4	1/4	G 3/8	58	27	27	80	11,600

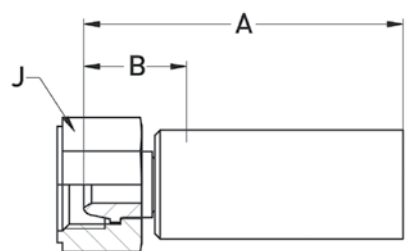

Фитинг 1U08X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь, штуцер — нержавеющая сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1U08X-4-04C2W	6	-04	6.4	1/4	G 1/4	58	27	19	80	11,600
1U08X-6-04C2W	6	-04	6.4	1/4	G 3/8	58	27	27	80	11,600



Фитинг 1D98X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	H мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1D98X-4-04	6	-04	6.4	1/4	G 1/4	67	35	19	80	11,600



Фитинг 13B8X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	H мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
13B8X-4-04	6	-04	6.4	1/4	G 1/4	64	32	17	80	11,600
13B8X-6-04	6	-04	6.4	1/4	G 3/8	67	35	19	80	11,600



Фитинг 1018Х

- Трубная коническая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	А мм	В мм	Н мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1018X-4-04	6	-04	6.4	1/4	1/4 - 18NPTF	65	33	14	80	11,600
1018X-6-04	6	-04	6.4	1/4	3/8 - 18NPTF	67	35	19	80	11,600



Фитинг 1058Х

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Специальный материал.


Артикул					Резьба	А мм	В мм	Н мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1058X-4-04	6	-04	6.4	1/4	7/16 - 20 UNF	61	29	14	80	11,600
1058X-6-04	6	-04	6.4	1/4	9/16 - 18 UNF	62	30	17	80	11,600



Фитинг 1068Х

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	А мм	В мм	Н мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1068X-4-04	6	-04	6.4	1/4	7/16 - 20 UNF	57	26	19	80	11,600
1068X-5-04	6	-04	6.4	1/4	1/2 - 20 UNF	55	24	19	80	11,600
1068X-6-04	6	-04	6.4	1/4	9/16 - 18 UNF	55	24	19	80	11,600

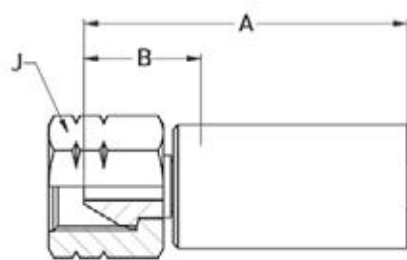

Фитинг 1A8X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1A8X-6-04	6	-04	6.4	1/4	9/16 - 18 UNF	60	28	19	80	11,600

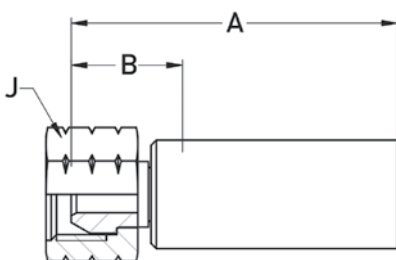

Фитинг 1078X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1078X-4-04	6	-04	6.4	1/4	1/4 - 18NPSM	59	28	19	80	11,600

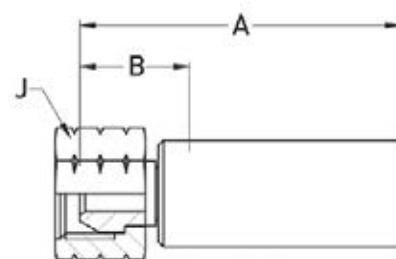

Фитинг 1078X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь, штуцер — нержавеющая сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1078X-4-04C2W	6	-04	6.4	1/4	1/4 - 18NPSM	59	28	19	80	11,600

2440D / 2440N



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в строительной и судостроительной отраслях, в общепромышленных системах очистки. Главным образом находят применение в системах гидроразрушения отложений и материалов на различных поверхностях (бетон, асфальт, стальные емкости и т.д.). С гидравлическими жидкостями (минеральные и синтетические масла) применяется в системах преднапряжения, испытательном оборудовании и на морских буровых платформах.
- Внутренняя трубка: DN 4-8 — полиоксиметилен, DN 10-25 — полиамид.
- Изоляционный слой: четыре спиральных слоя максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: полиамид.
- Цвет: DN 4-8 — синий, DN 10-25 — черный.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.

Модель	⊙				⊙	⌚		⌚		⌚	⌚
	DN	размер	мм	дюйм	мм	МПа	psi	МПа	psi	мм	кг/м
2440D-025V32	4	-025	3,9	5/32	10,4	220	31900	550	79750	100	0,21
2440D-03V32	5	-03	4,7	3/16	11,5	180	26100	450	65250	130	0,28
2440D-04V32	6	-04	6,3	1/4	12,5	164	23780	410	59450	155	0,33
2440D-05V32	8	-05	8,0	5/16	15,1	150	21750	375	54375	175	0,44
2440N-06V30	10	-06	9,7	3/8	19,4	140	20300	350	50750	190	0,73
2440N-08V30	12	-08	12,8	1/2	22,5	130	18850	325	47125	200	0,94
2440N-12V30	20	-12	19,6	3/4	30,0	100	14500	250	36250	250	1,39
2440N-16V30	25	-16	25,0	1	37,0	90	13050	225	32625	300	1,90

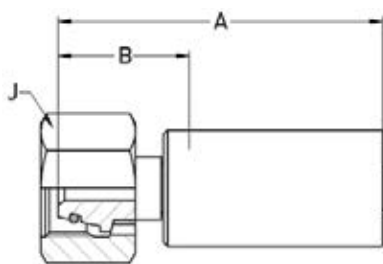


Фитинг 1C9LX

- Метрическая резьба, кольцевое уплотнение.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул	⊙				Резьба	A	B	J	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм		мм	мм	мм	МПа	psi
1C9LX-16-04	6	-04	6,4	1/4	M24x1,5	70	39	30	164	23,780
1C9LX-14-06	10	-06	9,5	3/8	M22x1,5	75	30	30	140	20,300
1C9LX-16-08	12	-08	12,7	1/2	M24x1,5	88	34	32	130	18,850
1C9LX-25-12	20	-12	19	3/4	M36x2	92	39	46	100	14,500
1C9LX-30-16	25	-16	25,4	1	M42x2	98	45	50	90	13,050

- Метрическая резьба, кольцевое уплотнение.
- Нержавеющая сталь.

Артикул	⊙				Резьба	A	B	J	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм		мм	мм	мм	МПа	psi
1C9LX-16-05C	8	-05	7,9	5/16	M24x1,5	76	37	30	150	21,750
1C9LX-14-06C	10	-06	9,5	3/8	M22x1,5	76	30	30	140	20,300
1C9LX-16-08C	12	-08	12,7	1/2	M24x1,5	87	34	32	130	18,850
1C9LX-25-12C	20	-12	19	3/4	M36x2	92	39	46	100	14,500
6C9LX-30-16C	25	-16	25,4	1	M42x2	118	52	50	90	13,050

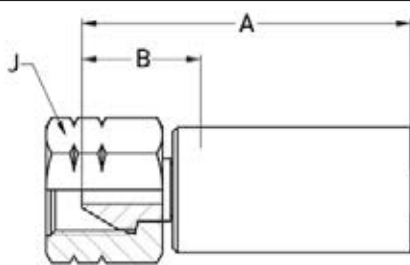


Фитинг 1AYLX

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1AYLX-6-03	5	-03	4,8	3/16	9/16-18 UNF	66	26	22	180	26,100
1AYLX-6-04	6	-04	6,4	1/4	9/16-18 UNF	61	29	22	164	23,780
1AYLX-8-05	8	-05	7,9	5/16	3/4-16 UNF	74	30	27	150	21,750
1AYLX-8-06	10	-06	9,5	3/8	3/4-16 UNF	70	26	27	140	20,300
1AYLX-11-08	12	-08	12,7	1/2	1-12 UNF	80	27	32	130	18,850
1AYLX-16-12	20	-12	19	3/4	1.5/16-12 UNF	82	29	41	100	14,500

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Нержавеющая сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
6AYLX-6-2AC	3	-02	3,2	1/8	9/16-18 UNF	64	33	17	220	31,900
1AYLX-6-03C	5	-03	4,8	3/16	9/16-18 UNF	67	26	22	180	26,100
1AYLX-8-05C	8	-05	7,9	5/16	3/4-16 UNF	70	31	27	150	21,750
1AYLX-8-06C	10	-06	9,5	3/8	3/4-16 UNF	70	25	27	140	20,300
1AYLX-11-08C	12	-08	12,7	1/2	1-12 UNF	81	27	32	130	18,850
1AYLX-16-12C	20	-12	19	3/4	1,5/16-12 UNF	82	29	41	100	14,500
6AYLX-16-16C	25	-16	25,4	1	1,5/16-12 UNF	139	52	38	90	13,050

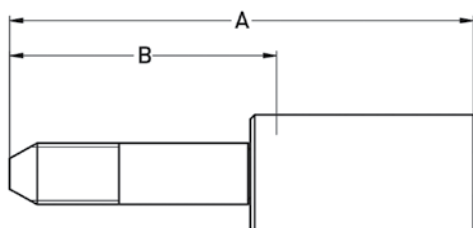

Фитинг 1YMLX

- Метрическая цилиндрическая левая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1YMLX-6-05	8	-05	7,9	5/16	M14x1,5-LH	110	66	150	21,750
1YMLX-11-08	12	-08	12,7	1/2	M18x1,5-LH	120	65	130	18,850

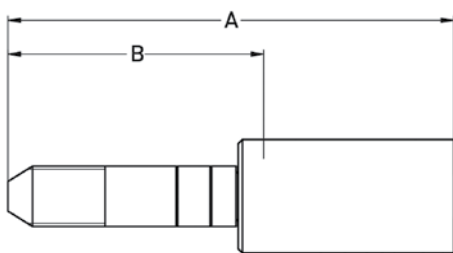

Фитинг 1YALX

- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Специальный материал.


Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1YALX-1-025	4	-025	4	5/32	1/4-28 UNF-LH	87	50	220	31,900
1YALX-3-025	4	-025	4	5/32	3/8-24 UNF-LH	89	50	220	31,900
1YALX-1-03	5	-03	4,8	3/16	1/4-28 UNF-LH	92	53	180	26,100
1YALX-3-03	5	-03	4,8	3/16	3/8-24 UNF-LH	99	57	180	26,100
1YALX-6-03	5	-03	4,8	3/16	9/16-18 UNF-LH	108	78	180	26,100
1YALX-3-04	6	-04	6,4	1/4	3/8-24 UNF-LH	102	58	164	23,780
1YALX-6-04	6	-04	6,4	1/4	9/16-18 UNF-LH	112	67	164	23,780
1YALX-6-05	8	-05	7,9	5/16	9/16-18 UNF-LH	110	66	150	21,750



Фитинг 192LX

- Трубая цилиндрическая резьба BSP, конус внутренний 60°.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A	B	J		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
192LX-4-03	5	-03	4,8	3/16	G1/4	64	25	22	180	26,100
192LX-6-05	8	-05	7,9	5/16	G3/8	69	25	27	150	21,750
192LX-8-06	10	-06	9,5	3/8	G1/2	66	22	30	140	20,300
192LX-8-08	12	-08	12,7	1/2	G1/2	75	21	32	130	18,850
192LX-16-12	20	-12	19	3/4	G1	77	24	41	100	14,500
192LX-20-16	25	-16	25,4	1	G1.1/4	78	25	50	90	13,050

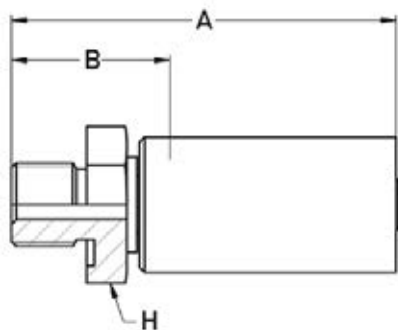

Фитинг 192LX

- Трубая цилиндрическая резьба BSP, кольцевое уплотнение USIT.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A	B	H		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
Y9LX-4-03	5	-03	4,8	3/16	G1/4	72	32	22	180	26,100
1Y9LX-8-08	12	-08	12,7	1/2	G1/2	87	32	36	130	18,850



Фитинг 1D9LX

- Трубная цилиндрическая резьба BSP.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	H мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1D9LX-4-03	5	-03	4,8	3/16	G1/4	77	35	19	180	26,100
1D9LX-4-04	6	-04	6,4	1/4	G1/4	80	36	19	164	23,780

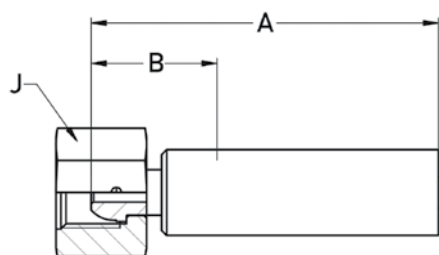

Фитинг 1C3LX

- Метрическая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.
- Легкая серия.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1C3LX-8-03	5	-03	4,8	3/16	M14x1,5	64	25	22	180	26,100
1C3LX-8-04	6	-04	6,4	1/4	M14x1,5	69	25	22	164	23,780

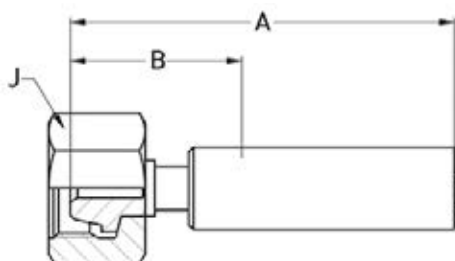

Фитинг 1C6LX

- Метрическая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.
- Тяжелая серия.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1C6LX-12-05	8	-5	7,9	5/16	M20x1,5	78	34	27	150	21,750

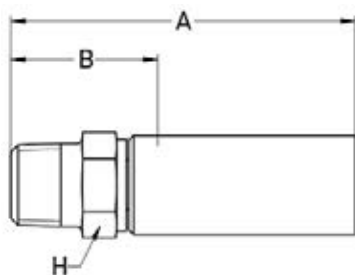

Фитинг 601LX

- Дюймовая коническая резьба NPT.
- Специальный материал.


Артикул					Резьба	А мм	В мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
601LX-2-2AC	3	-02	3,2	1/8	1/8 NPT ProLance	48	19	13	103,4	15,000
601LX-4-3	5	-03	4,8	3/16	1/4 NPT	73	33	14	103,4	15,000
601LX-2-4	6	-04	6,4	1/4	1/8 NPT	64	30	16	103,4	15,000
601LX-4-4	6	-04	6,4	1/4	1/4 NPT	66	33	16	103,4	15,000
601LX-4-4C	6	-04	6,4	1/4	1/4 NPT	67	34	16	103,4	15,000
601LX-4-5	8	-05	7,9	5/16	1/4 NPT	71	30	16	103,4	15,000
601LX-4-5C	8	-05	7,9	5/16	1/4 NPT	71	30	16	103,4	15,000
601LX-6-5	8	-05	7,9	5/16	3/8 NPT	75	35	19	103,4	15,000
601LX-6-5C	8	-05	7,9	5/16	3/8 NPT	75	35	19	103,4	15,000
601LX-8-8	12	-08	12,7	1/2	1/2 NPT	95	43	29	103,4	15,000
601LX-8-8C	12	-08	12,7	1/2	1/2 NPT	95	43	29	103,4	15,000
601LX-12-12C	20	-12	19	3/4	3/4 NPT	121	53	35	69	10,000
601LX-16-12C	20	-12	19	3/4	1 NPT	124	57	35	69	10,000
601LX-16-16C	25	-16	25,4	1	1 NPT	125	64	35	69	10,000

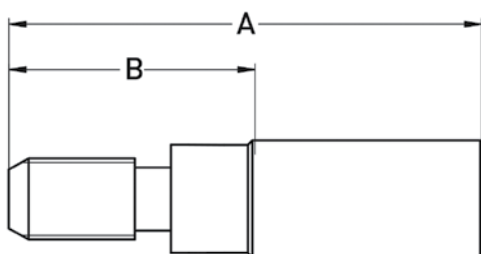

Фитинг 6YHLX

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Специальный материал.


Артикул					Резьба	А мм	В мм		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
6YHLX-4-2AC-PL	3	-02	3,2	1/8	1/4-28 UNF	53	22	220	31,900
6YHLX-4-2AC-PL-LH	3	-02	3,2	1/8	1/4-28 UNFLH	53	22	220	31,900
6YHLX-4-3C-PL	5	-03	4,8	3/16	1/4-28 UNF	69	39	180	26,1000
6YHLX-4-3C-PL-LH	5	-03	4,8	3/16	1/4-28 UNFLH	69	39	180	26,100
6YHLX-6-3C-PL	5	-03	4,8	3/16	3/8-24 UNF	66	36	180	26,100
6YHLX-6-3C-PL-LH	5	-03	4,8	3/16	3/8-24 UNFLH	66	36	180	26,100
6YHLX-6-4C-PL	6	-04	6,4	1/4	3/8-24 UNF	66	36	137,9	20,000
6YHLX-6-4C-PL-LH	6	-04	6,4	1/4	3/8-24 UNFLH	66	36	137,9	20,000
6YHLX-9-5C-PL	8	-05	7,9	5/16	9/16-18 UNF	75	35	137,9	20,000
6YHLX-9-5C-PL-LH	8	-05	7,9	5/16	9/16-18 UNF	75	35	137,9	20,000

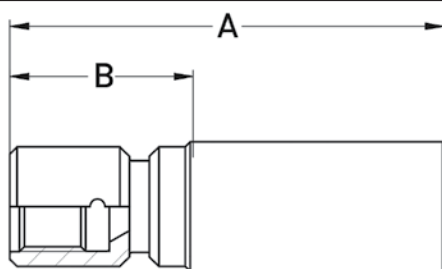

Фитинг 6HYLX

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Специальный материал.


Артикул	⊙				Резьба	A мм	B мм	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
6HYLX-4-2AC-PL	3	-02	3,2	1/8	1/4-28 UNF	49	21	220	31,900
6HYLX-4-2AC-PL-LH	3	-02	3,2	1/8	1/4-28 UNF LH	49	21	220	31,900
6HYLX-4-3C-PL	5	-03	4,8	3/16	1/4-28 UNF	49	18	180	26,100
6HYLX-4-3C-PL-LH	5	-03	4,8	3/16	1/4-28 UNF LH	49	18	180	26,100
6HYLX-6-3C-PL	5	-03	4,8	3/16	3/8-24 UNF	50	18	180	26,100
6HYLX-6-4C-PL	6	-04	6,4	1/4	3/8-24 UNF	46	15	137,9	20,000
6HYLX-6-4C-PL-LH	6	-04	6,4	1/4	3/8-24 UNF LH	46	15	137,9	20,000
6HYLX-9-5C-PL	8	-05	7,9	5/16	9/16-18 UNF	66	22	137,9	20,000
6HYLX-9-5C-PL-LH	8	-05	7,9	5/16	9/16-18 UNF LH	66	22	137,9	20,000

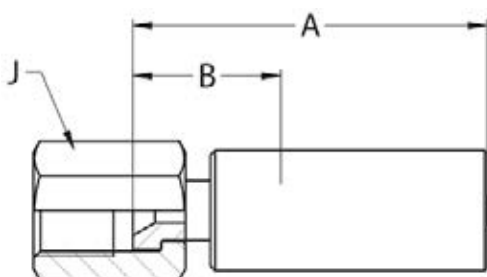

Фитинг 66YLX

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Специальный материал.

Артикул	⊙				Резьба	A мм	B мм	J мм	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
66YLX-4-3	5	-03	4,8	3/16	9/16-18 UNF	71	33	19	180	26,100
66YLX-4-3C	5	-03	4,8	3/16	9/16-18 UNF	74	36	17	180	26,100

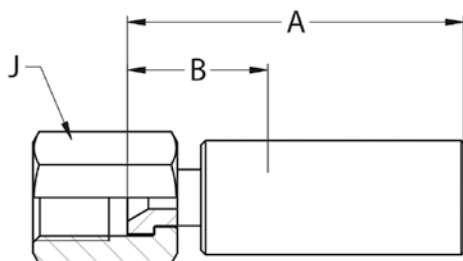

Фитинг 65YLX

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Специальный материал.


Артикул	⊙				Резьба	A мм	B мм	J мм	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
65YLX-6-3	5	-03	4,8	3/16	9/16-18	78	39	19	137,9	20,000
65YLX-6-4	6	-04	6,4	1/4	9/16-18	72	39	19	137,9	20,000
65YLX-6-4C	6	-04	6,4	1/4	9/16-18	72	39	19	137,9	20,000

2640D / 2640N



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в строительной и судостроительной отраслях, в общепромышленных системах очистки. Главным образом находят применение в системах гидроразрушения отложений и материалов на различных поверхностях (бетон, асфальт, стальные емкости и т.д.). С гидравлическими жидкостями (минеральные и синтетические масла) применяется в системах преднапряжения, испытательном оборудовании и на буровых платформах (в т.ч. морских).
- Внутренняя трубка: DN 4-8 — полиоксиметилен, DN 12-25 — полиамид.
- Изоляционный слой: шесть спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: полиамид.
- Цвет: синий.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель	⊙				⊙	⌚		⌞		⌞	kg
	DN	размер	мм	дюйм	мм	МПа	psi	МПа	psi	мм	кг/м
2640D-025V32	4	-025	3,9	5/32	12,0	280	40600	700	101500	140	0,29
2640D-03V32	5	-03	4,7	3/16	13,0	250	36250	625	90625	175	0,41
2640D-05V32	8	-05	8,0	5/16	16,9	210	30450	525	76125	225	0,68
2640N-08V32	12	-08	12,8	1/2	24,5	180	26100	450	65250	290	1,36
2640N-12V32	20	-12	19,6	3/4	33,0	140	20300	350	50750	350	2,10
2640N-16V32	25	-16	25,0	1	40,0	120	17400	300	43500	400	2,90

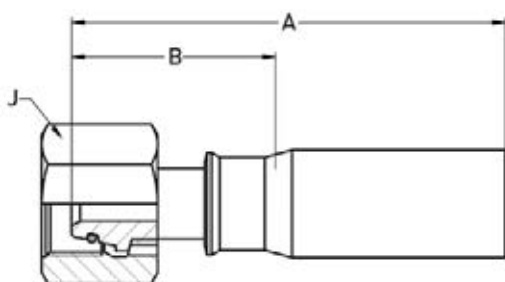

Фитинг 1C9JX

- Для водноструйного применения.
- Метрическая цилиндрическая резьба, кольцевое уплотнение.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул	⊙				Резьба	A	B	J	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм		мм	мм	мм	МПа	psi
1C9JX-16-08W	12	-08	12,7	1/2	M24x1,5	96	39	32	180	26,100
1C9JX-25-12W	20	-12	19	3/4	M36x2	108	49	46	140	20,300
1C9JX-30-16W	25	-16	25,4	1	M42x2	121	55	55	120	17,400

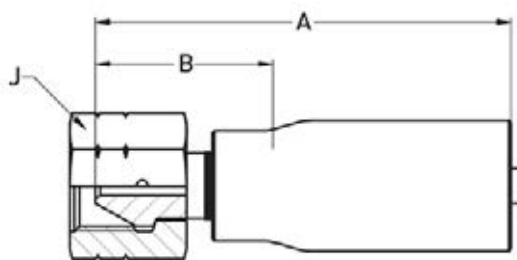

Фитинг 1AY2X / 1AYJX

- Для водноструйного применения.
- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул	⊙				Резьба	A мм	B мм	J мм	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1AY2X-6-025	4	-025	4	5/32	9/16 - 18UNF	61	24	22	300	43,500
1AY2X-6-03	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18UNF	91	38	22	400	58,000
1AY2X-8-05	8	-05	7,9	5/16	3/4 - 16UNF	91	38	27	320	46,400
1AY2X-10-05	8	-05	7,9	5/16	7/8 - 14UNF	91	38	30	320	46,400
1AY2X-13-05	8	-05	7,9	5/16	1 1/8 - 11UNF	91	38	36	320	46,400
1AYJX-11-08W	12	-08	12,7	1/2	1 - 12UNF	86	29	32	180	26,100
1AYJX-16-12W	20	-12	19	3/4	1.5/16-12UNF	90	31	41	140	20,300

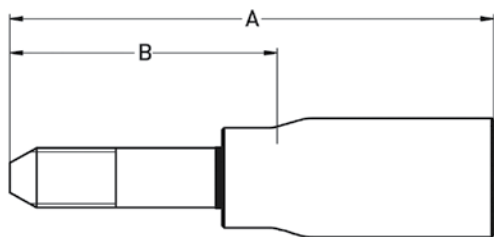

Фитинг 1YM2X / 1YMJX

- Для водноструйного применения.
- Метрическая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул	⊙				Резьба	A мм	B мм	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1YM2X-6-03	5	-03	4,8	3/16	M14x1,5-LH	116	63	400	58,000
1YM2X-6-05	8	-05	7,9	5/16	M14x1,5-LH	116	63	320	46,400
1YMJX-11-08W	12	-08	12,7	1/2	M18x1,5-LH	141	87	180	26,100
1YMJX-12-08W	12	-08	12,7	1/2	M20x1,5-LH	141	87	180	26,100

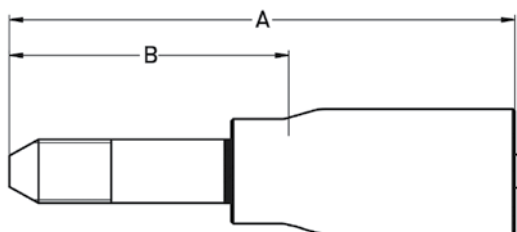

Фитинг 1Y42X

- Для водноструйного применения.
- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул	⊙				Резьба	A мм	B мм	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1Y42X-4-025	4	-025	4	5/32	1/4 - 28UNF-LH	87	50	300	43,500
1Y42X-6-025	4	-025	4	5/32	3/8 - 24UNF-LH	92	55	300	43,500
1Y42X-6-03	5	-03	4,8	3/16	3/8 - 24UNF-LH	108	58	400	58,000
1Y42X-9-03	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18UNF-LH	116	63	400	58,000
1Y42X-6-05	8	-05	7,9	5/16	3/8 - 24UNF-LH	116	63	320	46,400
1Y42X-9-05	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF-LH	116	63	320	46,400

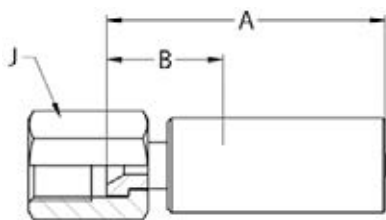

Фитинг 16Y2X

- Для водноструйного применения.
- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	А	В	J		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
16Y2X-4-025	4	-25	4	5/32	9/16 - 18	76	23	19	300	43,500
16Y2X-4-03	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18	76	23	19	280	40,600

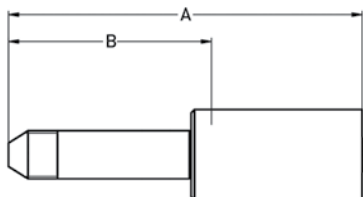

Фитинг 6Y25X

- Для водноструйного применения.
- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Нержавеющая сталь.


Артикул					Резьба	А	В		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
6Y25X-9-8C	12	-08	12,7	1/2	9/16 - 18 LH	109	56	137,9	20,000
6Y25X-12-8C	10	-06	9,5	3/8	3/4 - 16 LH	107	53	137,9	20,000
6Y25X-16-12C	20	-12	19	3/4	1 - 14 LH	139	70	137,9	20,000



Фитинг 1C95X

- Для гидравлического применения.
- Метрическая цилиндрическая резьба, кольцевое уплотнение.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.
- Тяжелая серия.


Артикул					Резьба	А	В	J		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1C95X-12-05	8	-05	7,9	5/16	M20x1,5	72	28	27	210	30,450
1C95X-16-08	12	-08	12,7	1/2	M24x1,5	87	34	32	180	26,100
1C95X-25-12	20	-12	19	3/4	M36x2	92	39	46	140	20,300

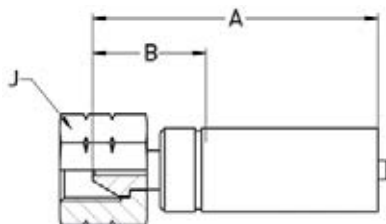

Фитинг 1AY5X

- Для гидравлического применения.
- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	А	В	J		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1AY5X-6-03	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18UNF	66	26	22	250	36,250
1AY5X-8-05	8	-05	7,9	5/16	3/4 - 16UNF	69	25	27	210	30,450
1AY5X-11-08	12	-08	12,7	1/2	1 - 12UNF	80	27	32	180	26,100
1AY5X-16-12	20	-12	19	3/4	1,5/16 - 12UNF	82	29	41	140	20,300

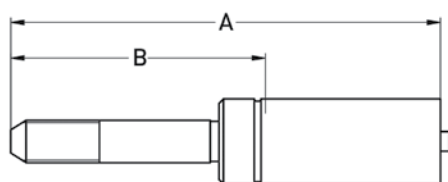

Фитинг 1YA5X

- Для гидравлического применения.
- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Специальный материал.


Артикул					Резьба	A мм	B мм		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1YA5X-1-03	5	-03	4,8	3/16	1/4 - 28UNF-LH	92	53	250	36,250
1YA5X-3-03	5	-03	4,8	3/16	3/8 - 24UNF-LH	97	58	250	36,250
1YA5X-6-05	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF-LH	104	60	210	30,450

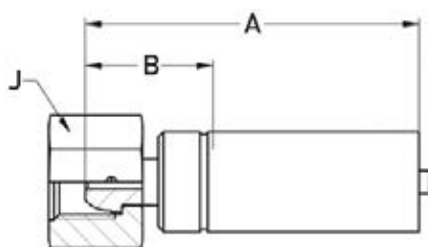

Фитинг 1C35X

- Для гидравлического применения.
- Метрическая цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1C35X-8-03	5	-3	4,8	3/16	M14x1,5	64	25	22	250	36,250

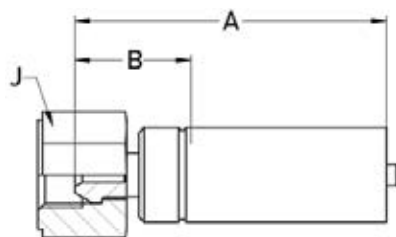

Фитинг 1925X

- Для гидравлического применения.
- Трубная цилиндрическая резьба.
- Высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1925X-4-3	5	-3	4,8	3/16	G 1/4	78	32	22	250	36,250

2648N



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в строительной и судостроительной отраслях, в общепромышленных системах очистки. Главным образом находят применение в системах гидроразрушения отложений и материалов на различных поверхностях (бетон, асфальт, стальные емкости и т.д.).
- Внутренняя трубка: полиамид.
- Изоляционный слой: шесть спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: полиамид.
- Цвет: синий.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель											
	DN	размер	мм	дюйм		МПа	psi	МПа	psi		
2648N-08V32	12	-08	12,7	1/2	25,2	210	30450	525	76125	290	1,48
2648N-12V32	20	-12	19,8	3/4	33,7	160	23200	400	58000	350	2,28
2648N-16V32	25	-16	25,0	1	40,8	150	21750	375	54375	400	3,10

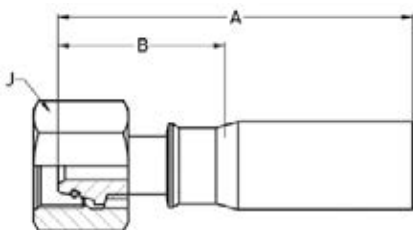

Фитинг 1C9JX / 1C9CX

- Метрическая цилиндрическая резьба, кольцевое уплотнение.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба			A	B	J	
	DN	размер	мм	дюйм		МПа	psi				
1C9JX-25-12W	20	-12	19,0	3/4	M36x2	108	50	46	160	23,200	
1C9CX-30-16W	25	-16	25,4	1	M42x2	121	55	55	150	21,750	

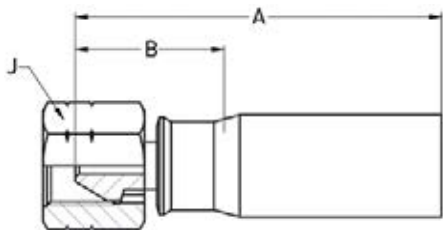

Фитинг 1AYJX

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба			A	B	J	
	DN	размер	мм	дюйм		МПа	psi				
1AYJX-16-12W	20	-12	19,0	3/4	1.5/16-12UNF	90	31	41	160	23,200	

2740D



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в строительной и судостроительной отраслях, в общепромышленных системах очистки очень высокого давления. Главным образом находят применение в системах гидроразрушения отложений и материалов на различных поверхностях (бетон, асфальт, стальные емкости и т.д.).
- Внутренняя трубка: полиоксиметилен.
- Изоляционный слой: шесть спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: DN 4 — полиуретан, DN 5 — полиамид.
- Цвет: DN 4 — желтый, DN 5-8 — красный, DN 12 — черный.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель	⊙				⊙	⌚		∩		↷	kg
	DN	размер	мм	дюйм		МПа	psi	МПа	psi		
2740D-025V16	4	-025	4,0	5/32	12,0	300	43500	780	113100	120	0,40
2740D-03V34	5	-03	4,7	3/16	13,2	280	40600	700	101500	200	0,47
2740D-05V34	8	-05	7,7	5/16	17,2	250	36250	625	90625	200	0,83
2740D-08V30	12	-08	12,7	1/2	27,0	200	29000	500	72500	300	1,85

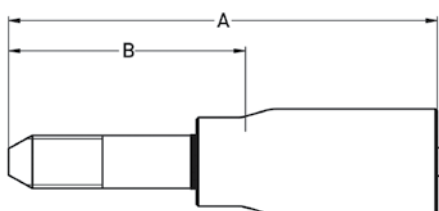

Фитинг 1YM2X / 6YMHX

- Метрическая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул	⊙				Резьба	A	B	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1YM2X-6-03	5	-03	4.8	3/16	M14x1,5-LH	116	63	400	58,000
1YM2X-6-05	8	-05	7.9	5/16	M14x1,5-LH	116	63	320	46,400
6YMHX-11-8C	12	-08	12.8	1/2	M18x1,5-LH	189	125	200	29,000
6YMHX-12-8C	12	-08	12.8	1/2	M20x1,5-LH	189	125	200	29,000

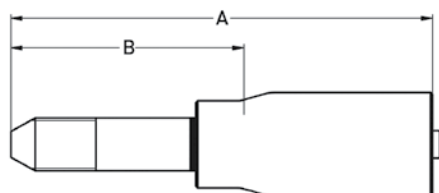

Фитинг 1YM2X / 6YMHX

- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул	⊙				Резьба	A	B	⌚	
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1Y42X-4-025	4	-025	4	5/32	1/4 - 28UNF-LH	87	50	300	43,500
1Y42X-6-025	4	-025	4	5/32	3/8 - 24UNF-LH	92	55	300	43,500
1Y42X-6-03	5	-03	4,8	3/16	3/8 - 24UNF-LH	108	58	400	58,000
1Y42X-9-03	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18UNF-LH	116	63	400	58,000
1Y42X-6-05	8	-05	7,9	5/16	3/8 - 24UNF-LH	116	63	320	46,400
1Y42X-9-05	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF-LH	116	63	320	46,400
6Y4HX-16-8C	12	-08	12,7	1/2	1 - 14UNF-LH	147	77	200	29,000

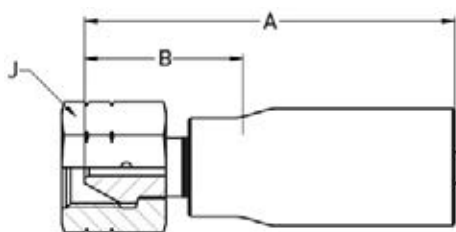

Фитинг 1AY2X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1AY2X-6-025	4	-025	4	5/32	9/16 - 18UNF	61	24	22	300	43,500
1AY2X-6-03	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18UNF	91	38	22	400	58,000
1AY2X-8-05	8	-05	7,9	5/16	3/4 - 16UNF	91	38	27	320	46,400
1AY2X-10-05	8	-05	7,9	5/16	7/8 - 14UNF	91	38	30	320	46,400
1AY2X-13-05	8	-05	7,9	5/16	1 1/8 - 11UNF	91	38	36	320	46,400

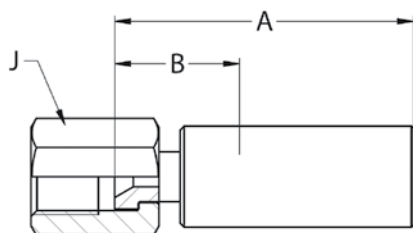

Фитинг 16Y2X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
16Y2X-4-025	4	-25	4	5/32	9/16 - 18	76	23	19	300	43,500
16Y2X-4-03	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18	76	23	19	280	40,600

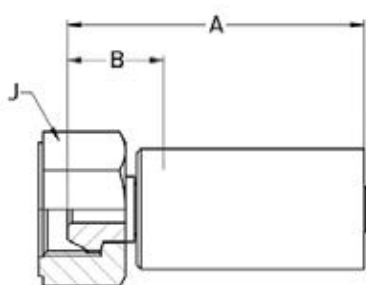

Фитинг 692HX

- Трубная цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A мм	B мм	J мм		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
692HX-4-3C	5	-3	4,8	3/16	1/4 BSPP	78	33	22	280	40,600

2741D



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в строительной и судостроительной отраслях, в общепромышленных системах очистки очень высокого давления. Главным образом находит применение в системах гидродразрушения отложений и материалов на различных поверхностях (бетон, асфальт, стальные емкости и т.д.).
- Внутренняя трубка: полиоксиметилен.
- Изоляционный слой: шесть спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: первое — полиамид, второе — полиуретан с износостойким покрытием.
- Цвет: первое — красное, второе — черное.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель											
	DN	размер	мм	дюйм	мм	МПа	psi	МПа	psi	мм	кг/м
2741D-05V34/10	8	-05	7,7	5/16	21,2	250	36250	625	90625	200	0,95

2748D



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в строительной и судостроительной отраслях, в общепромышленных системах очистки очень высокого давления. Главным образом находит применение в системах гидродразрушения отложений и материалов на различных поверхностях (бетон, асфальт, стальные емкости и т.д.).
- Внутренняя трубка: полиоксиметилен.
- Изоляционный слой: шесть спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: первое — полиамид, второе — полиуретан с износостойким покрытием.
- Цвет: первое — красное, второе — желтое.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель											
	DN	размер	мм	дюйм	мм	МПа	psi	МПа	psi	мм	кг/м
2748D-05V34/16	8	-05	7,8	5/16	21,8	280	40600	700	101500	230	0,99

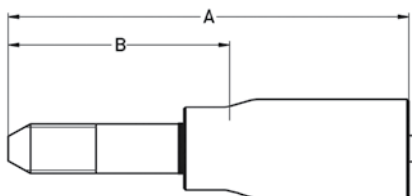

Фитинг 1YM2X

- Метрическая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1YM2X-6-05	8	-5	7,9	5/16	M14x1,5-LH	116	63	320	46,400

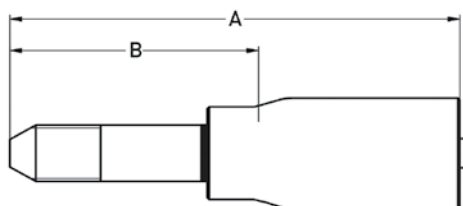

Фитинг 1Y42X

- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1Y42X-6-05	8	-05	7,9	5/16	3/8 - 24UNF-LH	116	63	320	46,400
1Y42X-9-05	8	-5	7,9	5/16	9/16 - 18UNF-LH	116	63	320	46,400

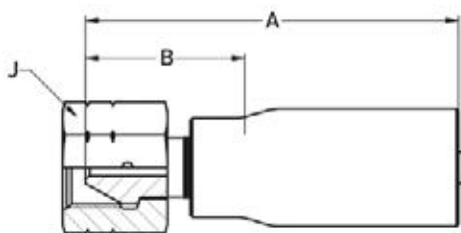

Фитинг 1AY2X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A	B	J		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1AY2X-8-05	8	-05	7,9	5/16	3/4 - 16UNF	91	38	27	320	46,400
1AY2X-10-05	8	-05	7,9	5/16	7/8 - 14UNF	91	38	30	320	46,400
1AY2X-13-05	8	-05	7,9	5/16	1.1/8 - 11UNF	91	38	36	320	46,400

2840D



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в системах струйной резки водой и с применением абразивов. Успешно заменяют стальную трубу, где гибкость является решающим фактором. Формирование давлением (гидроформинг) — производственная процедура, применяющая воду под давлением для изготовления полых частей из трубных материалов.
- Внутренняя трубка: полиоксиметилен.
- Изоляционный слой: восемь спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: полиамид.
- Цвет: DN 5 — красный, DN 8 — желтый, DN 12 — черный.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель											
	DN	размер	мм	дюйм	мм	МПа	psi	МПа	psi	мм	кг/м
2840D-03V34	5	-03	4,5	3/16	15,0	400	58000	800	116000	200	0,66
2840D-05V36	8	-05	7,7	5/16	19,5	300	43500	700	101500	500	1,10
2840D-08V30	12	-08	12,7	1/2	29,8	250	36250	625	90625	350	2,50

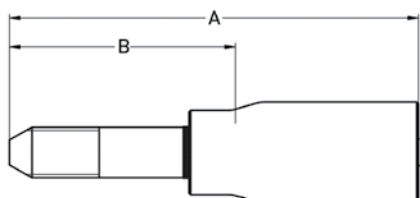

Фитинг 1YM2X / 6YMWX

- Метрическая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1YM2X-6-03	5	-03	4,8	3/16	M14x1,5-LH	116	63	400	58,000
1YM2X-6-05	8	-05	7,9	5/16	M14x1,5-LH	116	63	320	46,400
6YMWX-11-8C	12	-08	12,8	1/2	M18x1,5-LH	189	125	200	29,000
6YMWX-12-8C	12	-08	12,8	1/2	M20x1,5-LH	190	125	250	36,250

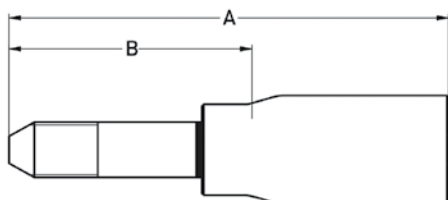

Фитинг 1Y42X / 6Y4WX

- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1Y42X-6-03	5	-03	4,8	3/16	3/8 - 24UNF-LH	108	58	400	58,000
1Y42X-9-03	5	-03	4,8	3/16	9/16 - 18UNF-LH	116	63	400	58,000
1Y42X-6-05	8	-05	7,9	5/16	3/8 - 24UNF-LH	116	63	320	46,400
1Y42X-9-05	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF-LH	116	63	320	46,400
6Y4WX-16-8C	12	-08	12,7	1/2	9/16 - 18UNF-LH	147	77	250	36,250

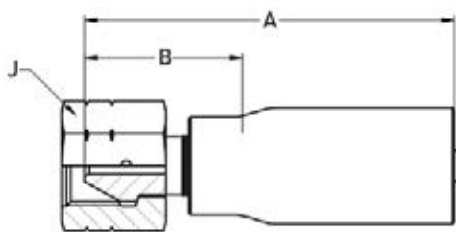

Фитинг 1AY2X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба			J		
	DN	размер	мм	дюйм		A	B		МПа	psi
1AY2X-8-05	8	-05	7,9	5/16	3/4 - 16UNF	91	38	27	320	46,400
1AY2X-10-05	8	-05	7,9	5/16	7/8 - 14UNF	91	38	30	320	46,400
1AY2X-13-05	8	-05	7,9	5/16	1,1/8 - 11UNF	91	38	36	320	46,400

2841D



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в системах струйной резки водой и с применением абразивов. Успешно заменяют стальную трубу, где гибкость является решающим фактором. Формирование давлением (гидроформинг) — производственная процедура, применяющая воду под давлением для изготовления полых частей из трубных материалов.
- Внутренняя трубка: полиоксиметилен.
- Изоляционный слой: восемь спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: первое — полиамид, второе — полиуретан с износостойким покрытием.
- Цвет: первое — желтое, второе — серое.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель					мм					мм	кг/м
	DN	размер	мм	дюйм		МПа	psi	МПа	psi		
2841D-05V36/17	8	-05	7,7	5/16	23,5	300	43500	700	101500	250	1,38

2848D



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в системах струйной резки водой и с применением абразивов. Успешно заменяют стальную трубу, где гибкость является решающим фактором. Формирование давлением (гидроформинг) — производственная процедура, применяющая воду под давлением для изготовления полых частей из трубных материалов.
- Внутренняя трубка: полиоксиметилен.
- Изоляционный слой: восемь спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: полиамид.
- Цвет: красный.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель					мм					мм	кг/м
	DN	размер	мм	дюйм		МПа	psi	МПа	psi		
2841D-05V36/17	8	-05	7,7	5/16	23,5	300	43500	700	101500	250	1,38

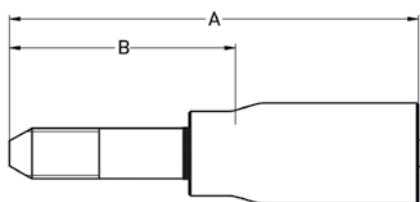

Фитинг 1YM2X

- Метрическая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1YM2X-6-05	8	-05	7,9	5/16	M14x1,5-LH	116	63	320	46,400

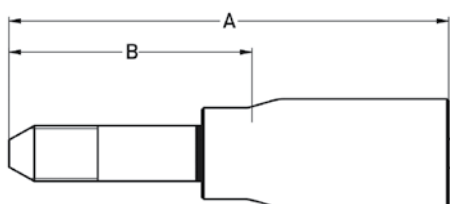

Фитинг 1Y42X

- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм				МПа	psi
1Y42X-6-05	8	-05	7,9	5/16	3/8 - 24UNF-LH	116	63	320	46,400
1Y42X-9-05	8	-05	7,9	5/16	9/16 - 18UNF-LH	116	63	320	46,400

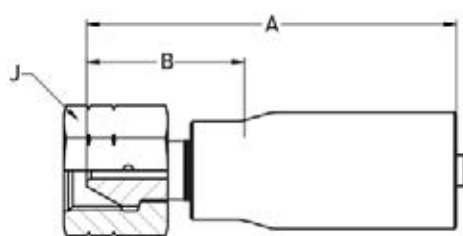

Фитинг 1AY2X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A	B	J		
	DN	размер	мм	дюйм					МПа	psi
1AY2X-8-05	8	-05	7,9	5/16	3/4 - 16UNF	91	38	27	320	46,400
1AY2X-10-05	8	-05	7,9	5/16	7/8 - 14UNF	91	38	30	320	46,400
1AY2X-13-05	8	-05	7,9	5/16	1,1/8 - 11UNF	91	38	36	320	46,400

2849D



- Рукава сверхвысокого давления (РСВД) применяются в системах струйной резки водой и с применением абразивов. Успешно заменяют стальную трубу, где гибкость является решающим фактором. Формирование давлением (гидроформинг) — производственная процедура, применяющая воду под давлением для изготовления полых частей из трубных материалов.
- Внутренняя трубка: полиоксиметилен.
- Изоляционный слой: восемь спиральных слоев максимально растяжимой стальной проволоки.
- Покрытие: полиамид.
- Цвет: красный.
- Диапазон температуры: от -10°C до +70°C.


Модель							psi				
	DN	размер	мм	дюйм	мм	МПа		МПа	psi	мм	кг/м
2849D-05V34	8	-05	7,8	5/16	19,6	380	55000	800	116000	280	1,10

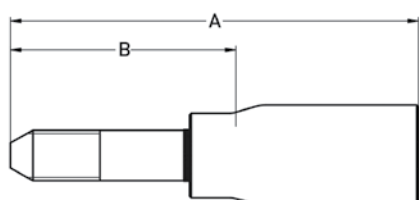

Фитинг 6YMWX

- Метрическая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.


Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм		мм	мм	МПа	psi
6YMWX-6-5C-55	8	-5	7,9	5/16	M14x1.5-LH	130	63	380	55,000

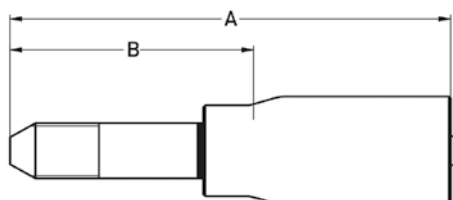

Фитинг 6Y4WX

- Дюймовая цилиндрическая левая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A	B		
	DN	размер	мм	дюйм		мм	мм	МПа	psi
6Y4WX-9-5C-55	8	-5	7,9	5/16	9/16 - 18 UNF-LH	130	63	380	55,000

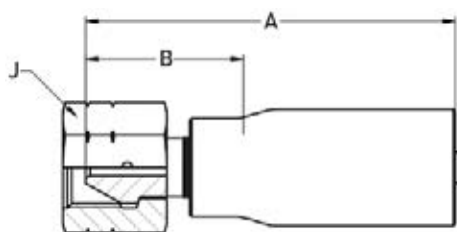

Фитинг 1AY2X

- Дюймовая цилиндрическая резьба.
- Штуцер — нержавеющая сталь, корпус и гайка — высокоуглеродистая оцинкованная сталь.

Артикул					Резьба	A	B	J		
	DN	размер	мм	дюйм		мм	мм	мм	МПа	psi
6AYWX-10-5C-55	8	-5	7,9	5/16	7/8 - 14	113	45	32	380	55,000